





Összesen 198 db
tűsorkeret 3 szinten
és 3 kamrarészben.



Maximális tömörséget
biztosító tűsorkeret, jól záródó,
bepattintós zárszerkezettel.

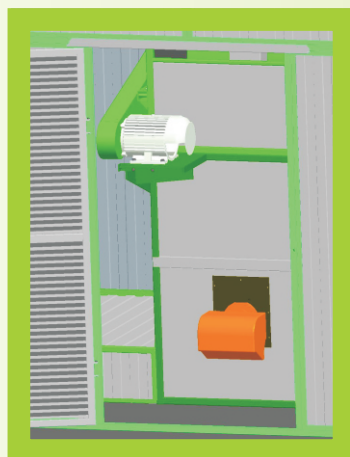

Nagy légszállítású és
nyomású ventilátor,
11 kW-os motorral,
3 ékszijas hajtással.

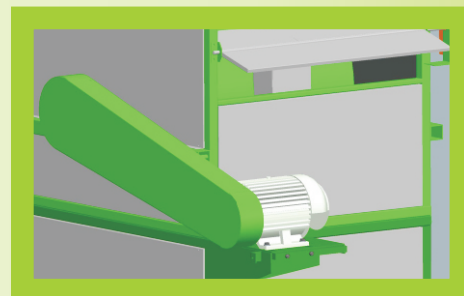

Biztonságos, könnyen,
gyorsan kezelhető ajtózárok.



TDG-80 DOHÁNYSZÁRÍTÓ

Hőmérsékletre, páratartalomra
történő vezérlés, frekvenciaváltós
ventilátor fordulatszám szabályozás.

Műszaki leírás:

A szárító berendezés három részre osztott, de egybefüggő légtérrel
rendelkező, szendvicspanel falazatú kamrából és a mögötte lévő
kazánházból áll. A tűsorkeretek berakását a kamra elején lévő
három ajtó kinyitása után lehet elvégezni. A kamrában vannak
elhelyezve a tűsorkeretek a szárítandó dohánylevelekkel.

A kazánházban foglal helyet a hőtermelő berendezés, a befúvó
ventilátorral és az azt meghajtó villanymotorral, valamint a vezérlés
is a kazánházból végezhető. A ventilátor a hőtermelő egységen
keresztül, alul, az alsó légcsatornán keresztül fújja be a levegőt
a szárító kamrába. A ventilátor a felső légcsatornából szívja be a
friss levegőt egy vezérelt zsalun keresztül, illetve, egy szintén
vezérelt zsalun keresztül keringtetni vissza a szárító kamra levegőjét
annak megfelelően, amit a szárítási program éppen megkíván.

A szárítási ciklus azon részében amikor a levegőt, párát ki kell
engedni a kamrából, a kamra elején a három ajtó fölött lévő három
egyforma lengőlemez csappantyú biztosítja.

Gyártó és forgalmazó:
ÖGÉP Örményesi
Gépgyártó Kft.
H 5222 Örményes
Gépállomás dűlő 12.
Tel./fax: (36)56-339100
Tel.: (36)56-557003
Mobil:30-456473 vagy:
30-2992717
E-mail: ogep@freemail.hu
Web:www.ogep.hu